

■ TYP KS - IP 66 / 55

PGR 4062



Certifikáty:



Materiál konstrukce skříně: Osminásobně ohýbaný válcovaný profil tloušťky 1,5 mm. V profilu konstrukce se nachází perforace s roztečí 25 mm pro montáž vnitřních prvků a integrovaný kabelový kanál. Zemnící bod je tvořen sestavou skládající se ze šroubu, podložek a matic. Podložky jsou vyvinuty speciálně tak, aby při jejich dotažení bylo dosaženo galvanického propojení i bez nutnosti odstranění lakové vrstvy – tzv. samozářezové. Zemnící body je tak možno umístit kdekoliv po celé konstrukci rámu. Barva RAL 7035.

Dveře: Montovány na pantech tak, že je možno zaměňovat pravé či levé otevírání. U jednokřídlého provedení je stupeň krytí IP 66 a u dvoukřídléhoho IP 55. Lité polyuretanové celoobvodové těsnění. Na vnitřní straně dveří je umístěn pomocný montážní rám s perforací po 25 mm pro uchycení dalších prvků nebo podpěr. PE body.

Zadní stěna: Odnímatelná umožňující jednoduchý přístup do zadní části rozvaděče. Pro montáž a demontáž je upravena tak, aby ji byl schopen montovat jeden člověk. Celoobvodové lité polyuretanové těsnění. Místo zadní stěny je možno namontovat dveře, bez nutnosti vrtání. PE body.

Zámek: Čtyřbodový rozvorový mechanismus zajišťuje dokonalé uzavření. Zámek i uzavírací mechanismus jsou umístěny vně skříně a tak neporušují stupeň krytí. Standardně jsou dodávány v provedení s plochým štítkem a uzávěrem Doppelbart 3 mm, s možností záměny za výklopnou kliku. Do výklopné kliky je možno vkládat polocylnické vložky s různými typy klíčů, na vyžádání je možno dodat i s číselnou klávesnicí pro kódovací elektronický zámek.

Montážní deska: Součástí dodávky. Vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 3 mm. V základním provedení se montuje do zadní části rozvaděče tak, že je umístěna mezi konstrukcí rámu a je tím umožněno maximální využití montážní hloubky rozvaděče. Možnost hloubkového nastavení montážní desky s krokem po 25 mm je možné při použití samostatného příslušenství (ASMPD002).


Střecha: Standardně dodávaná odnímatelná. Po celém obvodu lité polyuretanové těsnění.

Dno: Třídílná rozebíratelná příruba z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm.

Stupeň krytí: IP 66 / 55 – Nema 12, 13

Dodávka skříně standardně obsahuje: montážní desku, zadní stěnu, střechu, spodní přírubu, sestavu šroubů pro pospojování rámu skříně a montážní desky, montážní návod. Skříň je dodávána na paletě s montážní deskou připevněnou vně rozvaděče.

■ SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

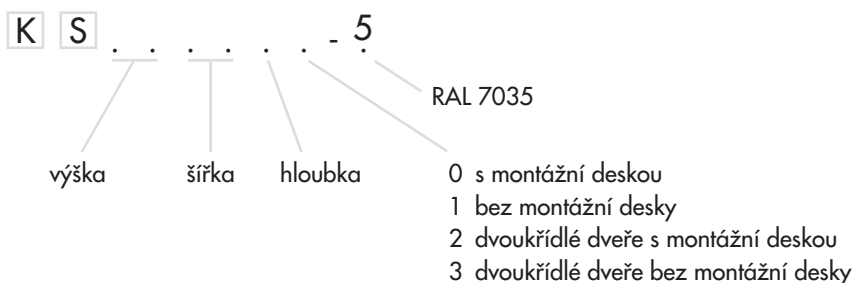

ROZVADĚČE KS JEDNOKŘÍDLÉ S MONTÁŽNÍ DESKOU

VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1.600	600	400	KS166040-5
	800	400	KS168040-5
		500	KS168050-5
1.000	400	400	KS161040-5
		500	KS161050-5
	600	400	KS186040-5
1.800	800	400	KS188040-5
	500	400	KS188050-5
		400	KS181040-5
2.000	600	400	KS206040-5
	800	400	KS208040-5
		500	KS208050-5
1.000	400	KS201040-5	
	500	KS201050-5	

ROZVADĚČE KS DVOUKŘÍDLÉ S MONTÁŽNÍ DESKOU

VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1.600	1.200	400	KS161242-5
1.800		400	KS181242-5
	1.600	400	KS181642-5
		500	KS181652-5
2.000	1.200	400	KS201242-5
	1.600	400	KS201642-5
		500	KS201652-5

BEZ MONTÁŽNÍ DESKY (JEN NA VYŽÁDÁNÍ)

VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1.600	600	400	KS166041-5
	800	400	KS168041-5
		500	KS168051-5
1.000	400	400	KS161041-5
		500	KS161051-5
	600	400	KS186041-5
1.800	800	400	KS188041-5
	500	400	KS188051-5
		400	KS181041-5
2.000	600	400	KS206041-5
	800	400	KS208041-5
		500	KS208051-5
1.000	400	KS201041-5	
	500	KS201051-5	

BEZ MONTÁŽNÍ DESKY (JEN NA VYŽÁDÁNÍ)

VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
1.600	1.200	400	KS161243-5
1.800		400	KS181243-5
	1.600	400	KS181643-5
		500	KS181653-5
2.000	1.200	400	KS201243-5
	1.600	400	KS201643-5
		500	KS201653-5

ROZMĚRY

